



# Ventilador térmico MT 225

## Tecnología Easy Pow'Air

### El más compacto

- Posicionamiento de 0,90 m a 6 m:
  - Eficaz de 2 a 6 m de la abertura
  - También son posicionables a partir de 0,90 m
- Ruido reducido : Posicionar el ventilador a mayor distancia reduce el nivel de ruido para el utilizador
- Caudal : 31300 m<sup>3</sup>/h.
- Ajuste fino de la inclinación entre -10° y +20°.



Tirador para ajustar el ángulo de inclinación



- Ultra Compacto, se almacena fácilmente en los cofres de los vehículos
- Ajuste fino de la inclinación (-10° y 20°)
- Ligero

# CARACTERÍSTICAS

Modelo	Referencia	Características motor	Autonomía a pleno régimen (inclinación de trabajo)	Dimensiones L x A x P (cm)	Peso
MT225	I60.10.054	4 HP HONDA GX 120 - 4 tiempos	1H40	55 x 57 x 44	29 kg

## ACCESORIOS

Adaptador de espuma de alta expansión con racor bcn 1,5"	I60.20.106	Brumizador con racor bcn 1"	I60.20.138
--	------------	-----------------------------	------------





El efecto de la conducción específica del aire a los turboventiladores añadido a la tecnología Easy Pow'Air :

Ventaja 1 :  
Eficaz de 2 a 6 m de la abertura.  
También son posicionables a partir de 0,90 m

Ventaja 2 :  
Más sitio para maniobrar  
entre la puerta y el ventilador

Ventaja 3 :  
Ventilar bajo las mismas circunstancias  
si hay un descansillo o una escalera

Ventaja 4 :  
Un nivel de ruido reducido para los que intervienen  
por el hecho de un posicionamiento más alejado.

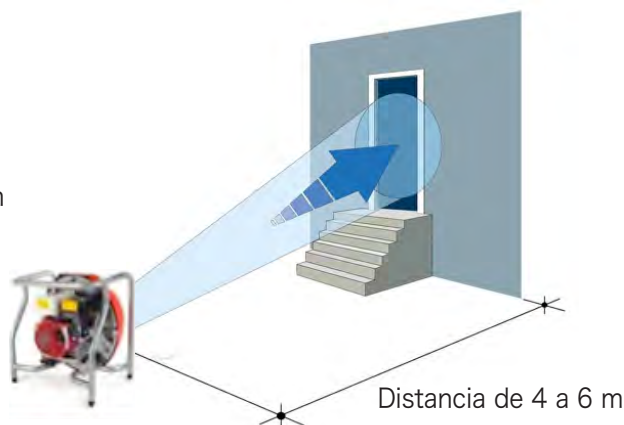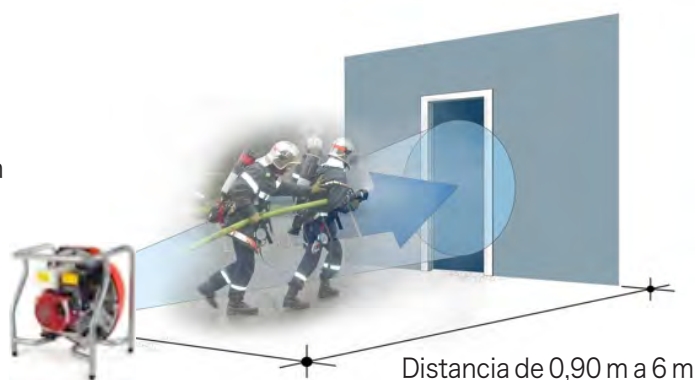

## MANTENIMIENTO

Mantenimiento muy reducido gracias a su concepción muy robusta  
Todos los componentes pueden ser reemplazados por el utilizador



**LEADER**  
*Hoy las técnicas del futuro*

MT225-ZF03.125.ES.2

En el cuadro de nuestra política de búsqueda constante para la mejora de nuestros equipos, nos reservamos el derecho a modificar las características de nuestros equipos en todo momento, sin aviso previo

