

UNIDAD SLIP-ON WICK® PARA CAMIONETA (CAMION)




MERCEDES
TEXTILES LIMITED
PRODUCTOS FORESTALES




WICK® SI250 RENDIMIENTO

Corrección estándar de rendimiento de acuerdo SAE J1349; 15.5° C / 60° F; Baro 101.3 mB / 29.92 pu.

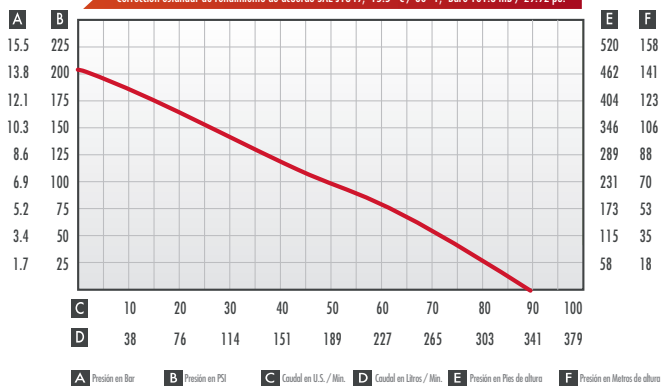

WICK® SI300 RENDIMIENTO

Corrección estándar de rendimiento de acuerdo SAE J1349; 15.5° C / 60° F; Baro 101.3 mB / 29.92 pu.

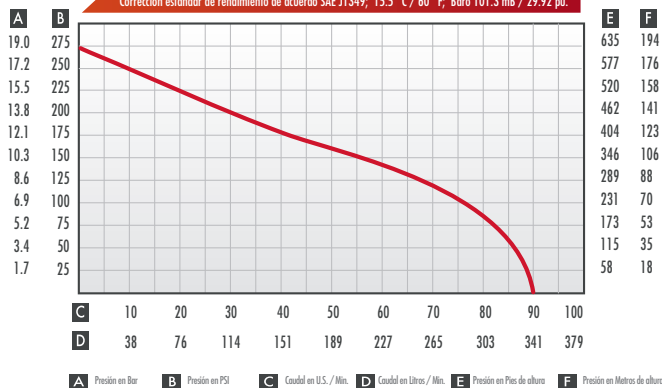

UNIDAD MOVIL COMPLETA CON MOTOBOMBA DE ALTA PRESIÓN

- Tanque con rompeolas de 473 litros (125 galones americanos) compatible con NFPA
- Motobomba WICK® SI 250 o WICK® SI 300 montados en el tanque
- Línea bypass de purga de seguridad con opción de llenado del tanque impulsado por Rapid Pump
- Válvula de alivio ajustable con 1,2 mts (4') de línea de purga de 19 mm (¾")
- Bandejas de mangueras de almacenamiento de la manguera de ataque y la manguera de succión en la parte delantera y trasera integradas al tanque

OPCIONALES :

- Carrete eléctrico Hannay (base de aluminio y tambor de acero inoxidable) montado en el tanque con interruptor de control y línea de alimentación. También contiene:
 - Tramo de manguera de carrete Boostlite® de 19 mm (¾") y 30,5 mts (30')
 - Boquilla de chorro pleno/niebla de 25 mm (1")
 - Válvula para cierre de emergencia.
- 5 (Cinco) Tramos de manguera de succión Drafflite® ubicados en la bandeja de almacenamiento posterior
 - 4 (Cuatro) Tramos de 51 mm (4") x 1,22 mts. (4')
 - 1 (Una) Tramo de 2.0" (51 mm) x 1,07 mts (3.5') con una válvula de pie de 51 mm (2")
- Mangueras de descarga ubicada en la bandeja de almacenamiento frontal que incluye:
 - 2 (Dos) Tramos de manguera de incendio Fireboss® de 38mm (1 ½") x 23 mts. (75')
 - Disponible con acoplamientos de aluminio roscados o acople rápido forjados.
 - Boquilla de orificio múltiple conectada a la manguera de incendios Fireboss®
- Boquilla de repuesto de aluminio roscados o acople rápido forjados
- Llaves de manguera
- Caja de baterías con batería, montada en el tanque.
- Juego de adaptadores de roscas y diámetros, (NH & NPSH)
- Antorcha de goteo
- Tanque mochila rígido con bomba manual

UNIDAD COMPLETA PESO Y DIMENSIONES

Longitud (profundidad)	138 cm	54.5"
Ancho	122 cm	48"
Altura	90 cm	41"
Peso .. con WICK® SI 250 (seco)**	239 Kg	525 lbs
Peso .. con WICK® SI 300 (seco)**	250 Kg	550 lbs

SOLO TANQUE

Longitud (Profundidad)	83 cm	37.5"
Ancho	103 cm	47.0"
Altura	45 cm	20.5"

* Longitud (profundidad) incluyendo bandejas de manguera delantera y trasera

** El peso incluye la unidad completa con todos los componentes opcionales

5838 Cypihot
Saint Laurent, QC
Canada, H4S 1Y5

Telé : 514.335.4337
Telé : 877.937.9660
Facsimil : 514.335.9633

mercedestextiles.com
sales@mercedestextiles.com

© 2021 Mercedes Textiles Limited T01L / JH
© Represents registered trademarks of Mercedes Textiles Limited, unless otherwise noted
™ Represents trademarks of Mercedes Textiles Limited, unless otherwise noted

INNOVACIÓN A SU DISPOSICIÓN.



UNIDAD SLIP-ON WICK® PARA CAMIONETA (CAMIÓN)

ESPECIFICACION PARA COMPRAR (LICITACIÓN)

La unidad debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos

- Tanque con rompeolas de 473 lts (125 galones americanos) compatible con NFPA
- Motobomba contra incendios WICK® SI 250 o WICK® SI 300 montada en el tanque con protección envolvente
- Línea bypass de purga de seguridad con opción de llenado del tanque impulsado por Rapid Pump
- Válvula de alivio ajustable con 1,2 mts. (4') de línea de purga de 19 mm (¾")
- Bandejas de almacenamiento en la parte delantera y trasera del tanque para almacenamiento de mangueras de ataque y mangueras de succión

También debe tener disponible los siguientes componentes opcionales:

- Carretel eléctrico Hannay (base de aluminio y tambor de acero inoxidable) montado en el tanque con interruptor de control y línea de alimentación.
- Incluye una manguera de carrete de longitud 30,5 mts (100') de 19 mm (¾") Boostlite® con una Boquilla de chorro pleno/niebla de 25 mm (1") además de válvula para el cierre de emergencia
- Cinco tramos de manguera de succión Draflite® para ubicar en la bandeja de almacenamiento posterior
 - Cuatro tramos de 51 mm (2") x 1,22 mts (4')
 - Un tramo de 51 mm (2") x 1,07 mts (3.5') con una válvula de pie de 51 mm (2")
- Mangueras de descarga ubicadas en la bandeja de almacenamiento frontal que incluye:
 - Dos tramos de manguera de incendio Fireboss® de 38 mm (1½") x 23 mts (75')
 - Disponible con acoplamientos de aluminio roscados o acople rápido forjados
 - Boquilla de orificio múltiple conectada a la manguera de incendios Fireboss®
- Boquilla de repuesto de aluminio roscados o acople rápido forjados
- Llaves de manguera
- Caja de baterías con batería, montada en el tanque.
- Juego de adaptadores de roscas y diámetros, (NH & NPSH)
- Antorcha de goteo
- Tanque mochila rígido con bomba manual



UNIDAD SLIP-ON WICK® PARA CAMIONETA (CAMIÓN)

Parte #	Descripción
74SL125WSI3	Unidad completa Slip-on para camioneta con tanque de 473 lts/125 galones americanos y motobomba de alta presión Wick SI 300, menos Carretel Hannay. Alternativas de roscas de descarga (NH; NPSH; BSP; acople rápidoQC)
74SL125WSI2	Unidad completa Slip-on para camioneta con tanque de 473 lts/125 galones americanos y motobomba de alta presión Wick SI 250, menos Carretel Hannay. Alternativas de roscas de descarga (NH; NPSH; BSP; acople rápidoQC)



OPCIONALES

	Parte #	Descripción
E1	70FLHPPQC	Amorce manuelle Hydro-Wick® - 38mm / 1½" - Raccord Instantané
E2	70FLHPPXX	Amorce manuelle Hydro-Wick® - 38mm / 1½" - Filet NH o NPSH
F	74SLBTR5KIT*	Réservoir portatif Rigide Polyéthylène, incluant pompe à main (5 Gal US / 19L)
G	74SLDRTCH*	Torche à égoutture
H	70FLATOWNH	Hydro-Wick Jack Stack les adaptateurs réduisant de 64mm/2½" NH à GHT
H	70FLATOWPS	Hydro-Wick Jack Stack les adaptateurs réduisant de 64mm/2½" NPSH à GHT
I	73BW-1000	Lance à mousse: Mini-Mousse (Filet fin)
J	70FL15CPWR	Llave de acoples



OPCIONALES

	Parte #	Descripción
A	74SL125-REELAE*	Carretel Hannay completo con Boostlite® 30 mts x 19mm (100' x ¾")
B1	70FL10ZFGXX	Lanza chorro pleno/neblina 25 mm (1") varias roscas y QC
B2	70FL15ZBEXXTG	Lanza chorro pleno/neblina 38 mm (1½") Aluminio oro varias roscas y QC
B3	70FL10ZMOXX	Lanza múltiple orificio 25 mm (1"). varias roscas y QC
C	74SL20DL*	4 Tramos de manguera succión Draflite® HP.. 51mm/2"x 1.2 mts/ 4' NPSH con válvula de pie con filtro 51 mm/2"
D	160150751TY	Manguera Fireboss® de 38 mm/1½" x 23 mts /75' .. acoplamiento a elección
N/1	74SL125-REELAEATW*	Caja de batería con batería (con los accesorios de montaje)

* Los precios de estos componentes incluyen los accesorios necesarios para su instalación

5838 Cypihot
Saint Laurent, QC
Canada, H4S 1Y5

Telé : 514.335.4337
Telé : 877.937.9660
Facsimil : 514.335.9633

mercedestextiles.com
sales@mercedestextiles.com