



FICHA DE INSTALACIÓN

Lavadora alta velocidad

Eléctrica Trifásica

DHS-35C TOUCH II E

DOMUS
WINNING THE FUTURE THROUGH INNOVATION

★ ★ ★ ★ ★
MARSOL

Listos para Servir

Versión 002

Características del Equipo

• Capacidad

Carga (kg.) 1:9 / 1:10 : 39/35 kg.

Velocidad lavado/centrifugado r.p.m.: 42.5/ 966.

Tambor: Diámetro 86 cm. (350 lts.).

Puerta: Diámetro 56 cm.

Fuerza G: 450 G.

• Datos Técnicos

Construcción: Cilindro de estructura de acero inox. AISI 304.

Medidas: 109.5 cm.(Ancho) x 118.4 cm.(profundidad) x 159.8 cm.(altura).

Peso: 750 kg.

Check List Requerimientos

	Suministro Eléctrico	SN
	• Energía Trifásica 380V/50 Hz/3F+N+T	
	• Potencia: 23 kW	
	• Corriente: 34.9 Amp	
	• Enchufe Industrial: 63A (3F+N+T)	
	• h: 160 cm	

	Suministro Agua Fría x2	SN
	• Entrada: Diámetro 3/4" HE	
	• Presión agua: 2-4 Kgs/cm2	
	• Suministro con llave de paso	
	• h: 120 - 110 cm	

	Suministro Agua Caliente	SN
	• Entrada: Diámetro 3/4" HE	
	• Presión agua: 2-4 Kgs/cm2	
	• Suministro con llave de paso	
	• h: 120 cm	

	Desagüe	SN
	• Diámetro: 3" o 75 mm. a canaleta	
	• h: A piso o Canaleta	

Dimensiones del espacio

Dibujo/Layout	ANCHO	cm
SI ☐	LARGO	cm
NO ☐	ALTO	cm





Campana de extracción

SI ☐ NO ☐

Nombre Responsable Fecha

/ /

PLANIMETRIA

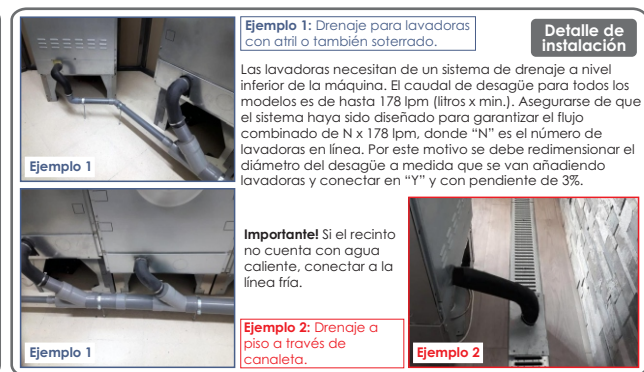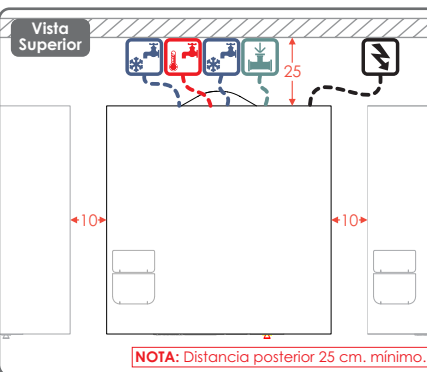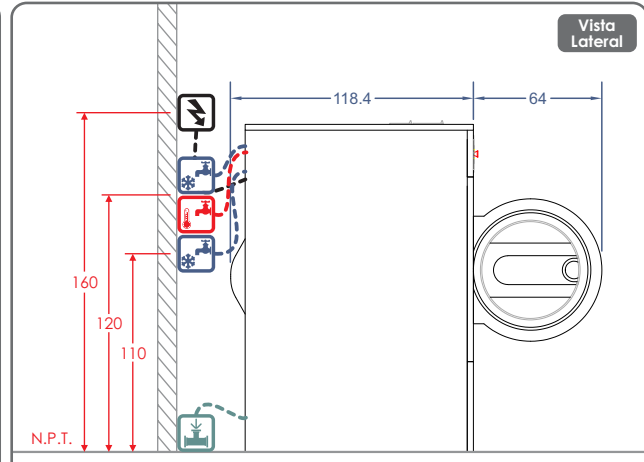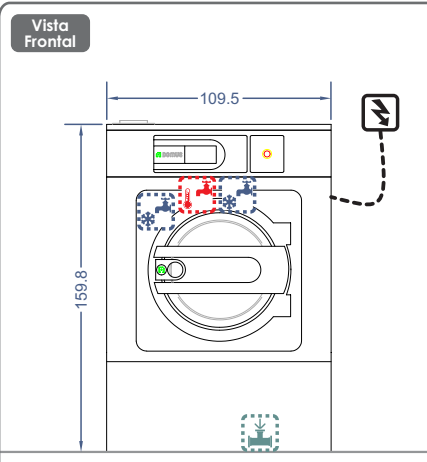

NOTA: Distancia posterior 25 cm. mínimo.

Características del Equipo

- Pantalla táctil de 7", programable y de fácil uso conexión USB. Incluye software para pc para programar, trazabilidad, análisis de datos. Videos en pantalla: anuncios, instrucciones (útil para autoservicio), 37 idiomas, 8 señales de dosificación estándar.
- FACTOR G elevado de 450.
- Preparado para conexión a depósitos de recuperación: ECOTANK. Bajo consumo de agua.
- Hechas a medida, personalización OPL<> Monedero / Fichero / Eléctrica <> Agua caliente / Válvula desagüe <> Bomba / Wet cleaning.
- Mayores diámetros de puertas. Fácil apertura y cierre de puertas.
- Panel abatible: fácil acceso a componentes. Piezas equivalentes para todos los modelos: motor, piezas, electrónicas, contadores. Menú técnico: trazabilidad, diagnóstico de errores.

IMPORTANTE!

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a las normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4 • Se recomienda instalar el equipo a una distancia mínima de 50 cm de la pared posterior y laterales, para el flujo de aire.